Stückliste und Zusammenbau der RS-Sicherheitshürde

Pos.	**Stückliste:**	
1 2 3 4 5	2 Stk. seitliche Pfosten 30 x 30 x 930 Mit montierten Haltewinkeln 1 Stk. Querträger 30 x 60 x 1009 2 Stk. Ausleger (Füße) 30 x 30 x 800 6 Einlegebretter mit federgelagerten Kugeln 1 Stk. Sechskant-Schraubendreher-Satz im Handklapphalter (ohne Abbildung)	
Schritt	**Zusammenbau**	
1	-Legen Sie alle Teile des Gestells auf eine Tischplatte, worauf der Zusammenbau durchgeführt werden kann. -Entfernen Sie die Abdeckkappen an den Haltewinkeln der seitlichen Pfosten.	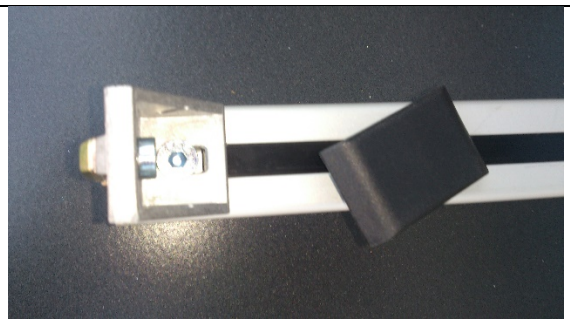
2	-Schieben Sie den ersten seitlichen Pfosten Pos.1 ūber die beiden Befestigungsschrauben von Pos. 2 Querträger, bis zur Markierung. -Bitte darauf achten, dass die offene Nut, nach unten zeigt!!!!	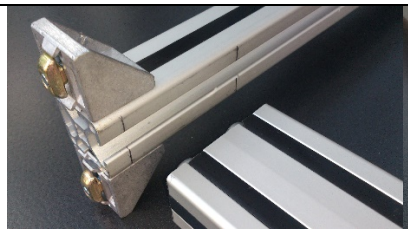 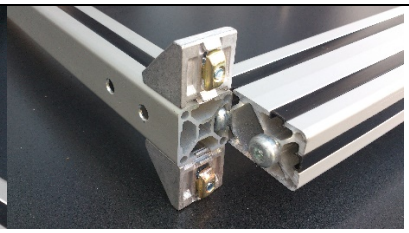
2.1	und ziehen die beiden Schrauben fest. (Innensechskant 5mm) Wiederholen Sie diese Arbeitsschritte mit dem zweiten Pfosten	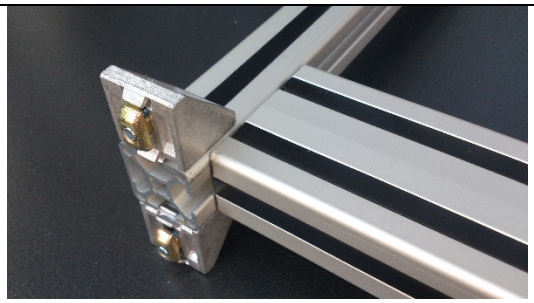

3	Sofern der Querträger mit den beiden angeschraubten seitlichen Pfosten auf einer ebenen Fläche (Tischplatte) liegt, legen Sie die beiden Ausleger (Füße) direkt neben die seitlichen Pfosten.	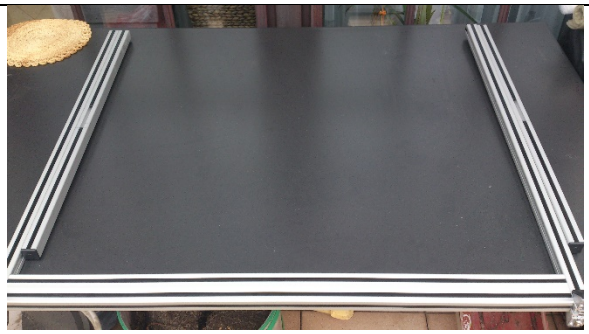
4	Stellen Sie dann den Querträger mit den Pfosten auf die markierte frei Nut der Ausleger (Füße) Bitte darauf achten, dass die Nutensteine wie auf dem Foto in Längsrichtung stehen!	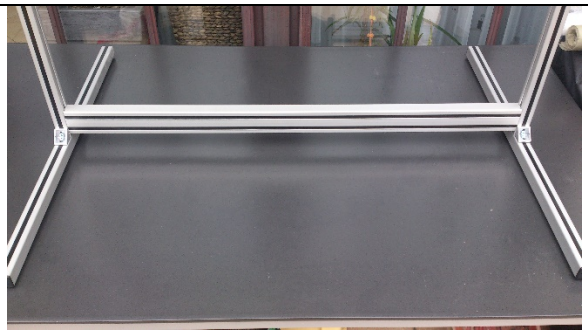
5	-Lösen Sie nun die Nutensteine im Haltewinkel unten (Innensechskant 4mm) und öffnen die Schraube mit 1,5 Umdrehungen. -dann die Schraube direkt festziehen. (der Nutenstein verdreht sich beim Anziehen nach rechts und gewährleistet einen festen Halt)	
6	Drücken Sie die Abdeckkappen in die Aufnahme der Haltewinkel	

	Einsetzen der Bretter	
10	Die Bretter mit den federnden Kugeln auf einer Seite der Hürde in die Nut einsetzen und das Brett soweit eindrücken, dass Sie die andere Seite des Brettes in das Gestell einsetzen können.	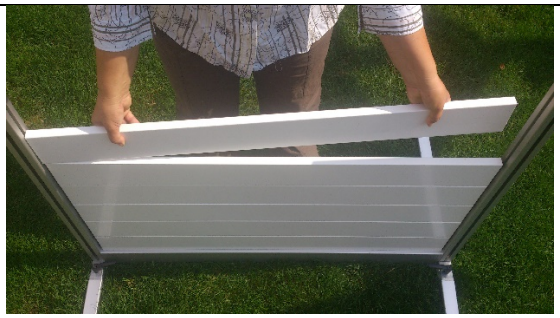
11	Das Brett so positionieren, dass die federnd gelagerten Kugeln beidseitig in den Nuten des Gestells einrasten. **Fertig!!!**	

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem neuen Gerät, womit Sie vorsorglich in die Sicherheit der Hunde investiert haben.
Das RS-Team